


Datum: 16.05.2024

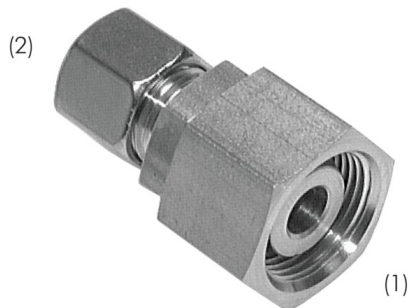

## **HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI REDUCIRNI Z O TESNILOM - RED 28/6 L**

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)  
Šifra: **TN432-28/6L**

(slika je simbolična)

### **Kratek opis**



**RASTELLI  
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Za povezavo različnih dimenzij cevi ali priključkov.

### **Tehnične Specifikacije**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material               | Jeklo, pocinkano |
| Serija                 | Lahka            |
| Dimenzija d [Ø] 2      | 6 L (M 12X1,5)   |
| Dimenzija CH2 [mm]     | 14               |
| Dimenzija d [Ø] 1      | 28 L (M 36X2)    |
| Dimenzija CH [mm]      | 32               |
| Dimenzija L1 [mm]      | 34               |
| Dimenzija F1 [Ø]       | 36X2             |
| Dimenzija CH3 [mm]     | 41               |
| Dimenzija L3 [mm]      | 41               |
| Dimenzija L2 [mm]      | 49               |
| Obratovalni tlak [bar] | 160              |